

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ «РОСОМАХА» для маломобильных групп людей

в профилакториях, санаториях и реабилитационных центрах


В ноябре 1995 года был принят закон (№ 181-ФЗ) об обеспечении беспрепятственный доступа маломобильных групп населения к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Наши технологи 10 лет разрабатывали и испытывали синтетические сетки, чтобы создать дорожные покрытия, которые монтируются за 1-2 часа и по стоимости в разы дешевле обычных дорог.

Мобильная дорога **"РОСОМАХА"** - это трехмерное синтетическое тканое полотно определенного профиля, состоящее из продольных нитей основы и поперечных нитей утка.


Сетка используется в качестве временного дорожного раскатываемого покрытия для укладки его в местах трудной проходимости. Сетка незаменима в экстремальных условиях.

Сетка «Росомаха» запатентована в 2015 году.


Основные задачи, которые решают руководители и владельцы санаториев, профилакториев и реабилитационных центров при помощи **"РОСОМАХИ"**

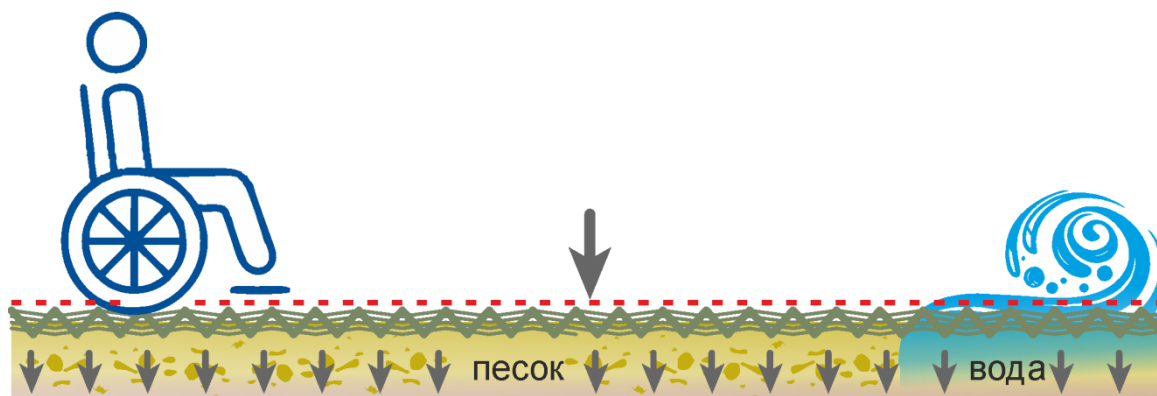

Проложите дорожку **"РОСОМАХА"** по песку к воде и в других труднодоступных местах, чтобы обеспечить свободное перемещение людям с ограниченными возможностями.

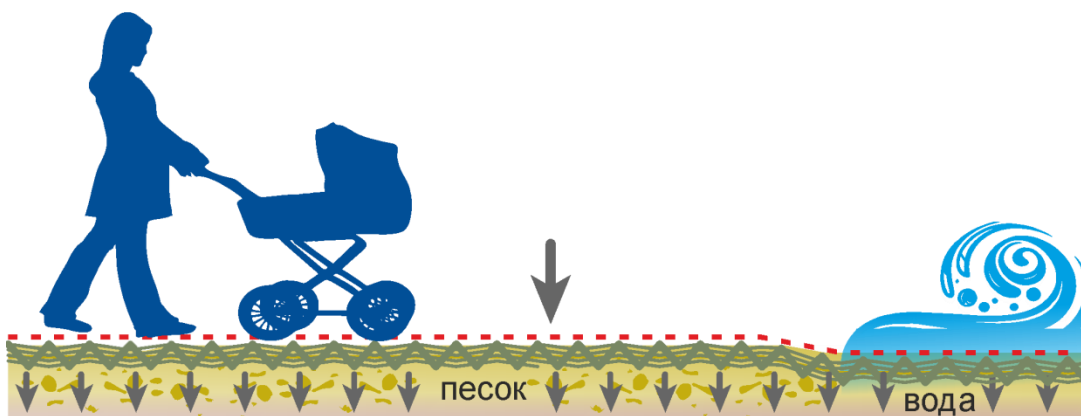

Откройте самые живописные и насыщенные кислородом маршруты для гуляющих с колясками. Всего за один час 2 работника создадут новый маршрут с мобильной дорогой "РОСОМАХА"

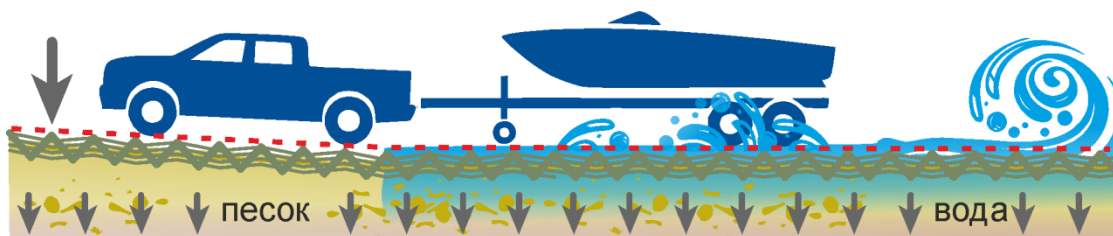

Доставляйте технику в самые труднодоступные уголки вашей территории.

5 выгод при использовании дорожного полотна "РОСОМАХА"

Затраты ниже на 60%

по сравнению с работами по устройству пандусов, съездов воду и иных бетонных работ

20 мин. на монтаж

дороги длиной 20 м при работе 2-х человек (размотать рулон и вбить анкера)

Используйте > 1000 раз

просто скатайте в рулон и храните при температуре от -40С до +60С



"РОСОМАХА" не только выдерживает нагрузку, но и устойчива к воде, атмосферным явлениям (может использоваться многократно при температуре окружающей среды -60...+80 °С), обладает биохимической стойкостью к действию минеральных и органических кислот, щелочей (концентрацией не выше 10%, pH 9-11) и органических растворителей (ацетона, бензина, четыреххлористого углерода). Устойчива к ржавчине. Формоустойчивость: максимальная деформация при воздействии 60тс/м² (0,6 МПа) после 100 циклов испытаний при одноосном сжатии – не более 3,5 мм.




СТОИМОСТЬ


От 2000 руб.

за кв.м. без НДС

средний срок эксплуатации
10 лет

Примеры обустройства пляжа с расчетом цены:

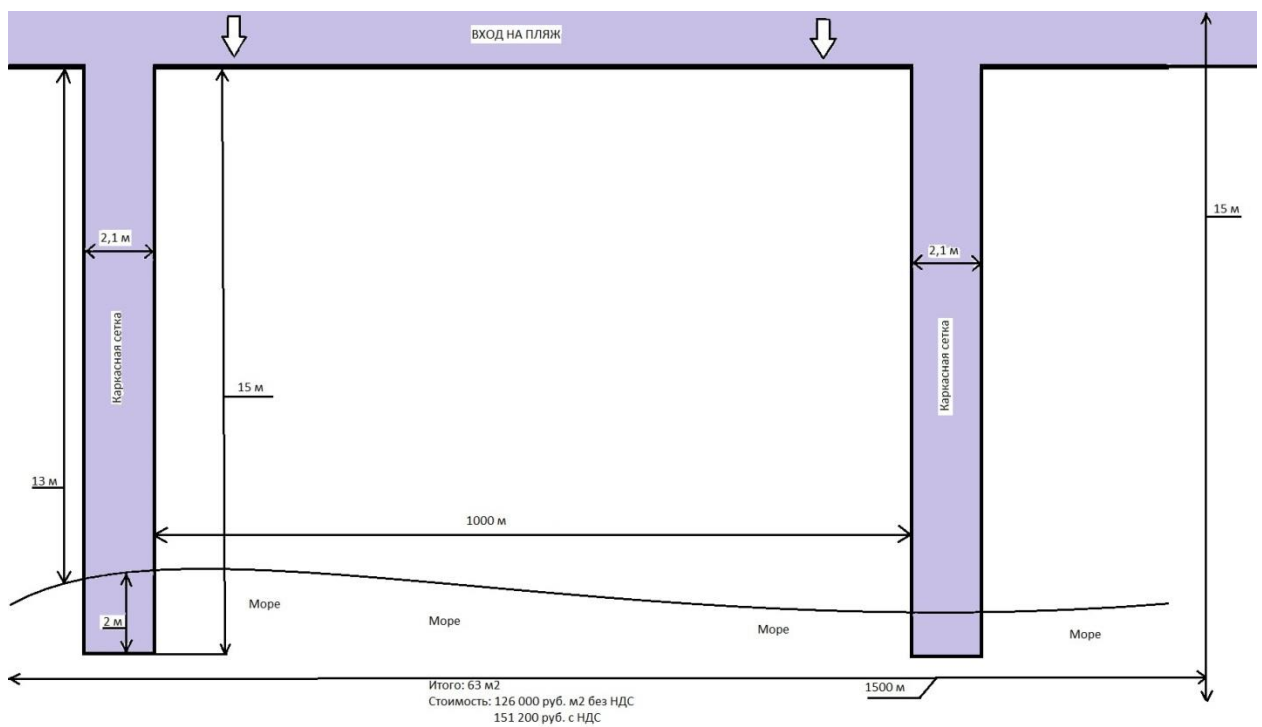

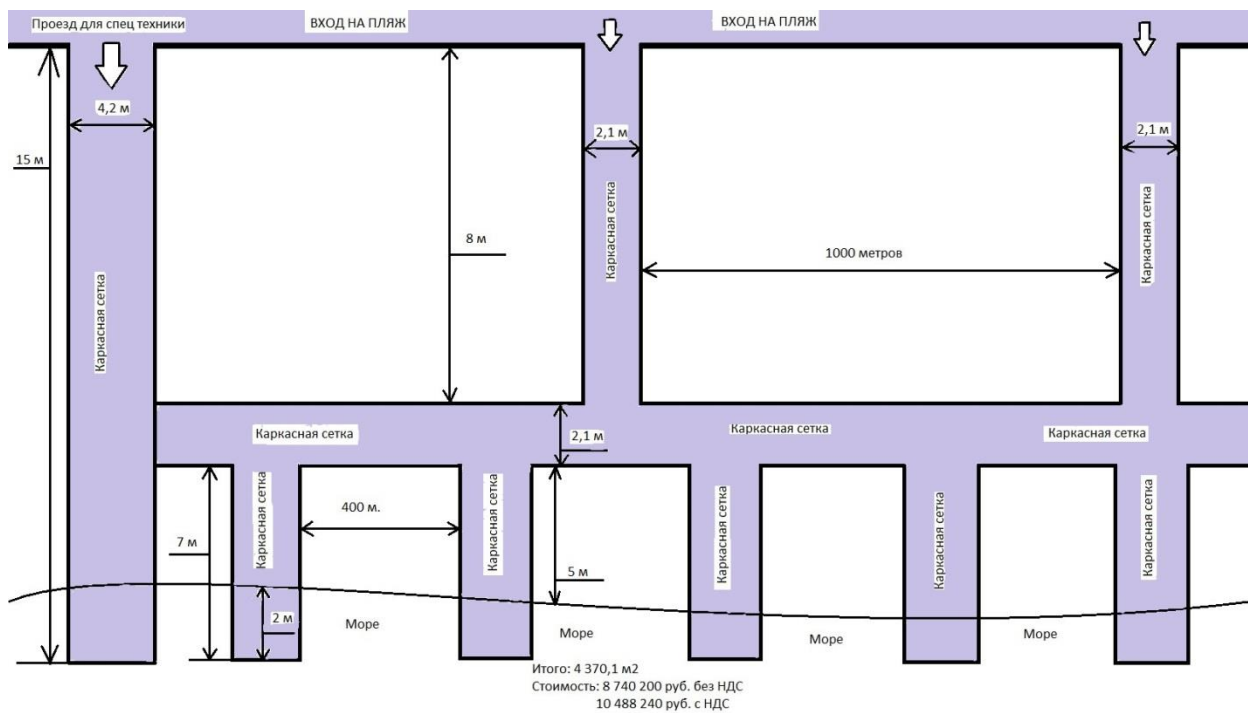

"РОСОМАХА" крепится к грунту с помощью анкеров и люверсов с шагом в 2 метра. Количество анкеров определяется в зависимости от размера сетки.

ВОПРОСЫ И ЗАЯВКИ
принимаются по тел.

+7 (800) 350 84 03